




La rotation de la roue se réalise à l'aide d'une manivelle qui entraîne les rouleaux sur lesquels sont posés la roue.



Le treuil auto freiné équipé d'une sangle de 8m permet de relever la roue adossée contre un mur, et de la maintenir dans la position désirée.

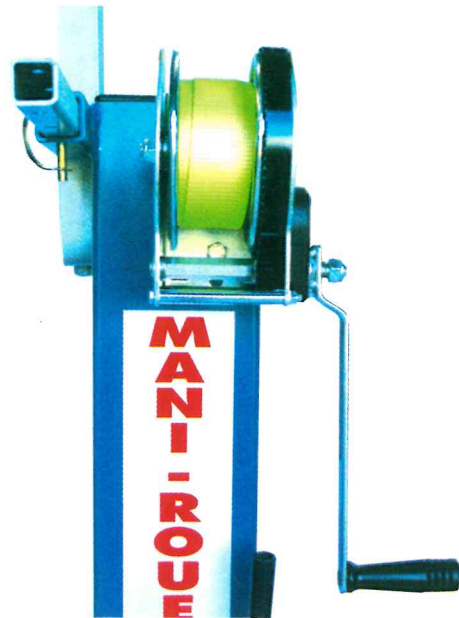

L'écartement entre les rouleaux se change rapidement à l'aide d'une clé à choc, en levant l'appareil avec les 2 petites roulettes, et en serrant ou desserrant les vis sans fin, côté droit et côté gauche.

SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. : 03 23 22 61 55 - Fax : 03 23 22 69 32

SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON

e-mail : info@roues-somac.com - web : <http://roues-somac.com>