



Série « A »

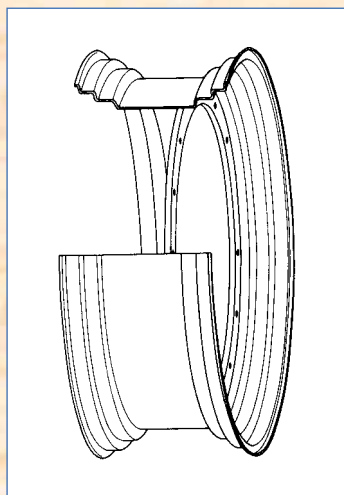

Les jantes de série « A » sont destinées aux tracteurs équipés en voile fonte pour remplacer les crabots de blocage.


J ANTE à couronne simple pouvant se monter sur le voile d'origine des tracteurs dont le perçage se trouve très près du fond de jante.

Série « B »

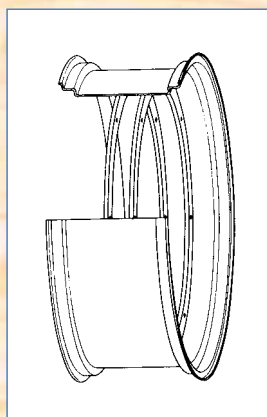


J ANTE à double cercles, en remplacement des jantes d'origine ayant des pontets de 90 mm.

Les jantes de série « B » correspondent au perçage des jantes d'origine et s'adaptent en lieu et place de celles-ci.

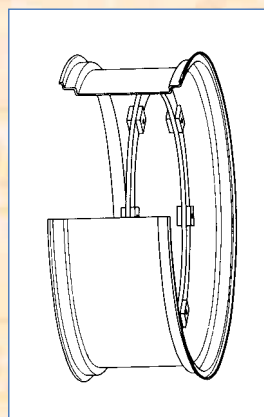

J ANTE possédant un cercle à cales en remplacement des jantes d'origine ayant des pontets de 42 ou 47 mm.

Série « C »

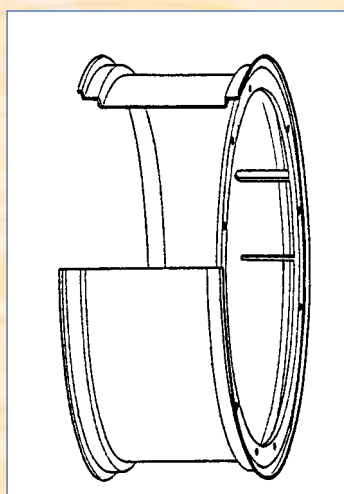


Jantes spéciales jumelage recevant les barilletts extérieurs prévus sur cercle à souder.

J ANTE à couronne soudée sous le talon, au perçage « SOMAC » servant uniquement au jumelage.

Sur les tracteurs de forte puissance, les roues sont renforcées par des plats soudés sur la surface plane des jantes.

Série voie fixe

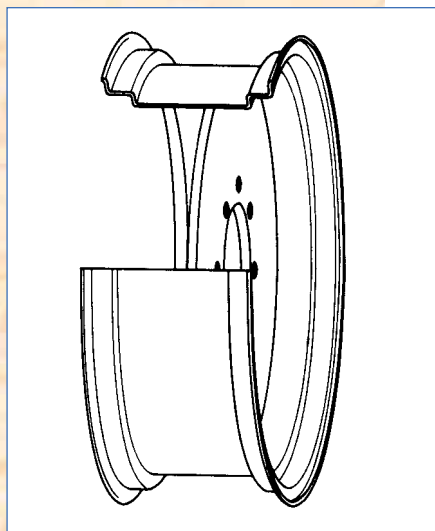


JANTE ayant un voile plat soudé en fond de jante. Ce modèle « Jante-voile » ne permet d'obtenir que deux voies par retournement.

Si le déport est trop important, la jante possède un cercle soudé et des rayons déportés sur le voile plat.




Série voie variable

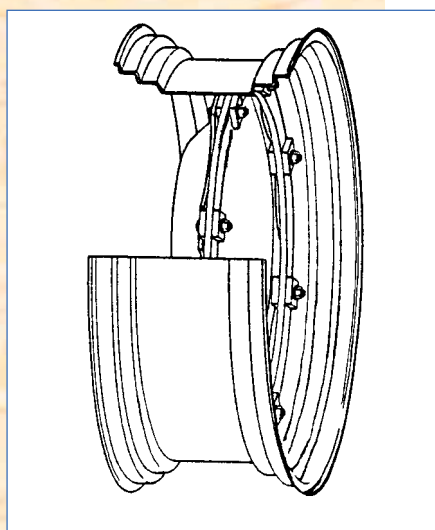

JANTE ayant une couronne soudée sur laquelle est boulonné un voile embouti permettant d'obtenir huit voies.



Jantes pour pneus larges

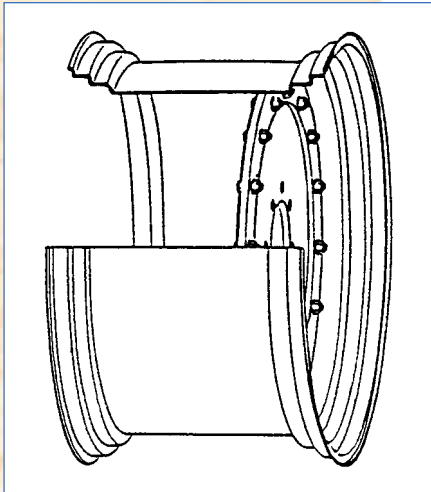


Modèle normal


Jante à couronne soudée avec voile plat démontable.

Modèle renforcé

Jante à couronne soudée avec voile plat démontable, renforcée par des goussets et cercles de renfort de talons.

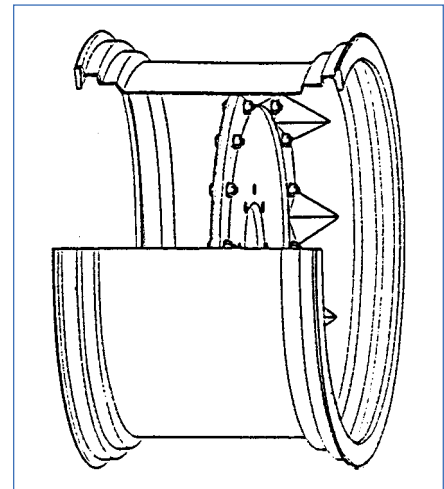


Jantes étroites avec voiles amovibles pour voie variable

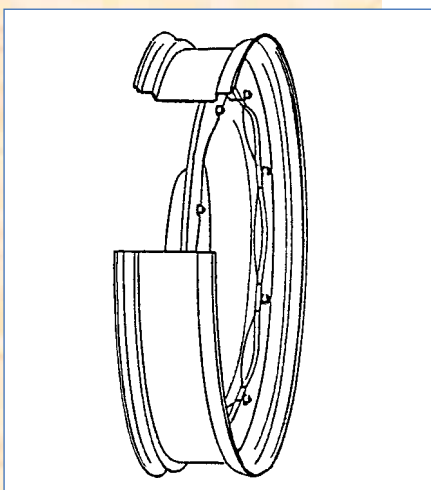

Jante avec voile embouti

Jante à couronne soudée avec voile embouti démontable.
Huit voies possibles.

Jantes étroites avec voiles amovibles pour voie variable (suite)

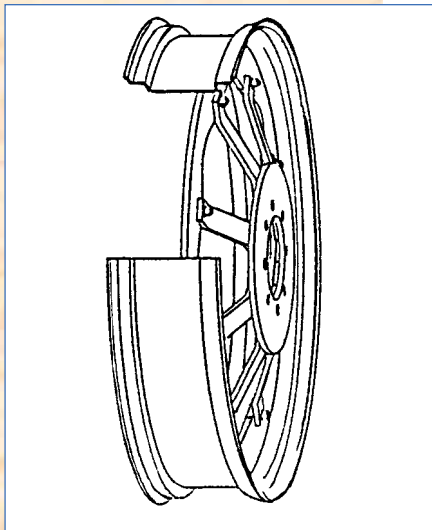

Jante avec voile à rayons

Jante à couronne soudée avec voile à rayons démontable.
Huit voies possibles.


Roues directrices

Roues de remorques

Jante avec voile plat soudé ou voile bombé soudé.

Déport à la demande dans la limite de la surface plane.

Deux voies possibles par retournement.

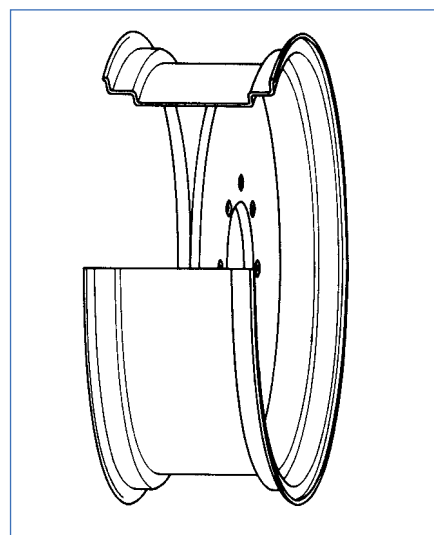

Roue à voie fixe, avec flasque plat (ou embouti) soudé : 2 voies par retournement.