
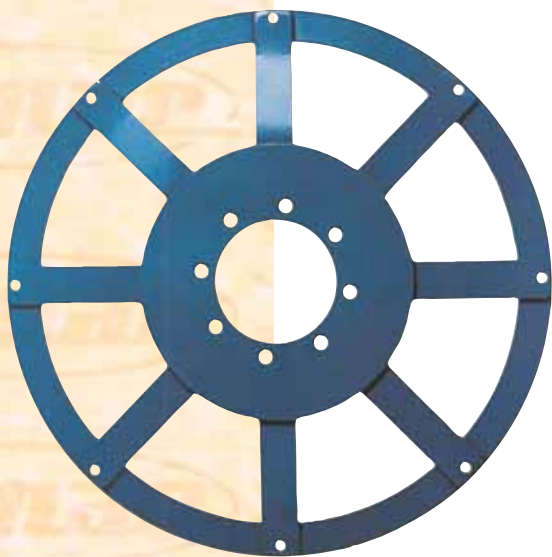


Modèle normal

L'épaisseur du centre est de 12 mm ou de 15 mm suivant la puissance du tracteur.

Le perçage et le creux sont réalisés à la demande en fonction de la voie désirée.

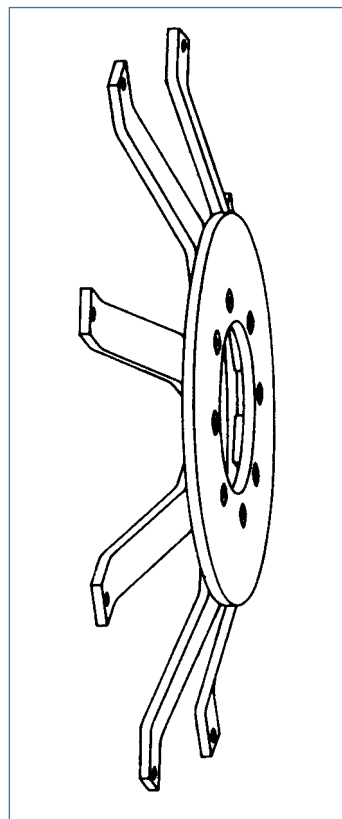

Modèle renforcé

L'épaisseur du centre est de 15 mm ou 18 mm.

Ce voile possède un cercle de renfort à l'extérieur.

Le perçage et le creux sont réalisés à la demande pour obtenir la voie désirée.



Modèle normal

En épaisseur 10 mm, ce voile s'adapte sur les jantes de 24" à 30".

En épaisseur 12 mm, ce voile s'adapte sur les jantes de 32" à 54".

Modèle renforcé

L'épaisseur du voile est de 12 mm, celle du centre de 18 mm ou 20 mm ou 25 mm.

Ce modèle est spécialement conçu pour les tracteurs de forte puissance et pour les tracteurs possédant des petits moyeux.

